



ООО «ВериСофт»

Web: <http://very-soft.com>

E-mail: contact@very-soft.com

Support: support@very-soft.com

NiceAlarm™

Руководство пользователя

NiceAlarm v1.6



Версия документа: 0.4



Содержание

Содержание.....	2
Вступление.....	4
Совместимость приложения	4
Скачивание и установка/удаление приложения.....	5
Регистрация приложения	6
Основные характеристики приложения NiceAlarm.....	7
Локализация и доступные языки	8
Общие принципы управления приложением.....	8
S60™ интерфейс.....	9
UIQ™ интерфейс.....	9
Индикация и обозначения	10
Описание и настройка функций программы (S60™ интерфейс).....	11
Основные опции будильников	11
Выбор рабочих дней	11
Отсчет повтора срабатывания будильника	11
Настройка опций будильников.....	12
Дополнительные настройки будильников	12
Каталоги звуковых файлов	12
Наследование опций текущего профиля	13
Громкость	13
Тип сигнала	13
Мигание подсветки	13
Вибрация	13
Описание и настройка функций программы (UIQ™ интерфейс).....	14
Выбор рабочих дней.....	14
Отсчет повтора срабатывания будильника	14
Настройка опций будильников.....	15
Громкость	15
Тип сигнала	16
Операции с будильниками.....	16
Активирование и деактивирование будильника.....	16
Индивидуальные настройки будильников	17
Добавление будильника	18
Системный будильник	18
Будильник с активаций в следующие 24 часа	18
Ежедневный будильник.....	19
Будильник по рабочим дням	19
Еженедельный будильник.....	19
Одноразовый будильник	19
Будильник – таймер.....	20
Редактирование будильника	20
Удаление будильников	20
Управление напоминаниями	21
Преобразование будильников в системные (S60™ интерфейс)	21
Контроль состояния будильников	22
Фильтрация будильников	22



Условия использования NiceAlarm	23
Ограничения демонстрационной версии	23
Сведения о поддержке.....	23
Лицензионное соглашение.....	25




Вступление

Благодарим Вас за интерес, проявленный к программе NiceAlarm.

Наша программа специально разрабатывается для конвергентных устройств под управлением операционной системы Symbian™. Приложение NiceAlarm поможет Вам расширить стандартные возможности будильника и настроить его по Вашему желанию.

Основными достоинствами программы, по сравнению с аналогами, являются:

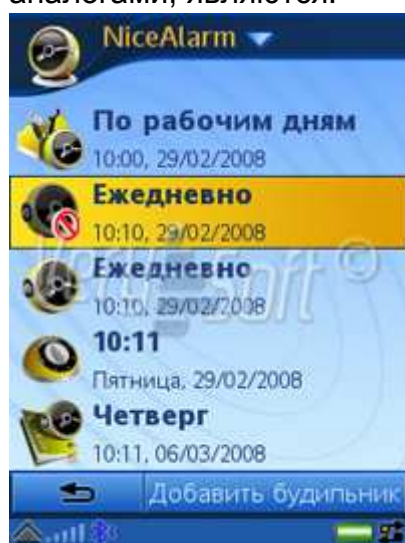

- Большое количество доступных типов будильников;
- Максимальные возможности по персонализации приложения (см. разделы «Описание и настройка функций программы» и «Операции с будильниками»);
- Система контроля состояния будильников;
- Приятный графический интерфейс.



При разработке программы мы постарались учесть пожелания наших Пользователей и критические замечания в адрес предыдущих версий и совместить максимальное количество возможностей и удобство пользования ими в одном приложении. В общей концепции работа программы выполнена таким образом, чтобы не нарушать привычного диалога между мобильным аппаратом и его владельцем.

Совместимость приложения

Продукт совместим с мобильными телефонами под управлением операционной системы Symbian™ версий: v.9.x, v.8.x с интерфейсами S60™ и UIQ™, имеющим разрешение основного (внутреннего) дисплея 176x208, 208x208, 320x240, 240x320, 352x416, 352x800 пикселей и цветовую гамму минимум в 65 536 цветов.

За более точной информацией о совместимости с конкретными моделями смартфонов обращайтесь на сайт производителя - ООО «ВериСофт»: <http://very-soft.com>.



Скачивание и установка/удаление приложения

Вы можете скачать NiceAlarm следующими способами:

- Пользуясь WAP-ссылками от распространителей мобильного контента через любой канал связи (CSD, GPRS, MMS, Wifi);
- С сайтов агрегаторов и реселлеров, используя встроенные в мобильный смартфон средства связи (каналы Wifi, GPRS) и Интернет – браузеры;
- Используя персональный компьютер или любое другое портативное устройство, на котором имеется дистрибутив программы посредством IR-, Bluetooth соединения или через специальный кабель (data-cable);
- С помощью Flash Card адаптера, способного записать информацию на flash-карту Вашего телефона.

Внимание

Во избежание повреждения Вашего мобильного телефона вирусом НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ приложениями, размещенными на сайтах с сомнительной репутацией, а также присланными Вам неизвестными людьми. Рекомендуем Вам скачивать NiceAlarm и другие приложения от ООО «ВериСофт» с официального сайта: <http://very-soft.com>.

Чтобы установить приложение запустите файл «NiceAlarm.v1.6.SIS», сохраненный при получении в папке «Сообщения» (Messaging) или в любой другой, указанной Вами, директории. Отвечайте на вопросы инсталляционного диалога, чтобы завершить установку. При возникновении проблем обратитесь к разделу «Совместимость приложения» и «Решение возможных проблем» на официальном сайте или в службу поддержки компании «ВериСофт». Подробную информацию о контактах можно найти в разделе: «Сведения о поддержке».

Внимание

Во время процесса инсталляции обязательно прочтите «Лицензионное соглашение», текст которого будет отображен на дисплее Вашего смартфона.

Если Вы не согласны с условиями использования программы, то отмените установку и удалите все копии приложения с информационных носителей.

Все пожелания по изменению условий лицензирования на использование программных продуктов от ООО «ВериСофт» и соответствующие юридические обоснования Вы можете присылать на адрес поддержки компании:

support@very-soft.com

Более детальное описание условий использования программы можно найти в главе: «Лицензионное соглашение» данного документа.


Чтобы удалить приложение: закройте программу через пункт «Скрыть» (Hide) в меню «Функции» (Options). Откройте стандартный «Диспетчер приложений» (Application Manager), выберите в списке приложение NiceAlarm и через опцию «удалить» деинсталлируйте его.

Для смартфонов с UIQ интерфейсом требуется открыть стандартное приложение «Удаление программ» (Uninstall), выбрать в списке приложение NiceAlarm и выполнить указания диалогов.



Регистрация приложения

Режим регистрации программы доступен только после ее установки на смартфон. Без регистрации приложение будет полнофункциональным только в течение 7 дней. Подробнее об ограничениях можно прочитать в разделе «Ограничения демонстрационной версии».

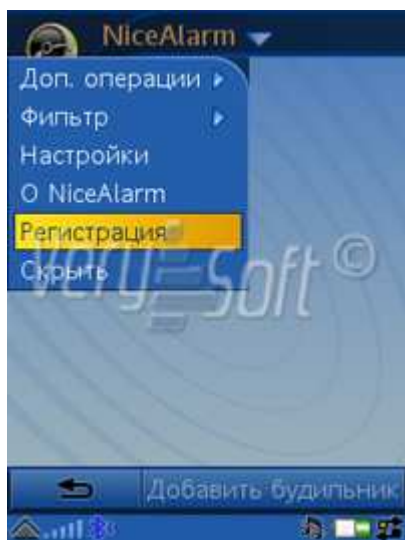

Для получения регистрационного ключа к программе при покупке Вам может понадобиться IMEI номер Вашего телефона. Его можно посмотреть, набрав *#06# или открыв пункт «**Информация**» (About) в меню приложения NiceAlarm.



После установки программы Вы можете активировать ее повторным нажатием по иконке NiceAlarm в меню телефона. Вероятно, пункта запуска программы может не оказаться непосредственно в главном меню телефона. Для того, чтобы найти его, откройте папку «Приложения» («Applications», «My own» или «Tools») и выберите иконку NiceAlarm.

Для более оперативного запуска приложения Вы можете перенести пункт запуска программы в главное меню, либо назначить специальную клавишу для ее запуска или же поместить иконку программы в меню «Активный рабочий стол» («Active desktop»).

Если Вы хотите выполнить эти действия, но не знаете как, обратитесь к документации, прилагающейся к Вашему мобильному телефону.

Для того, чтобы зарегистрировать приложение NiceAlarm откройте программу, перейдите в меню «**Информация**» (About), далее нажмите левую soft клавишу «**Функции**» (Options) и затем откройте пункт «**Регистрация**» (Registration) заполните поля в соответствии с инструкциями на экране:

- В поле защитного кода введите цифры, указанные после слов: «**Введите этот защитный код**» (Enter this protection code).
- В поле регистрационного кода, располагающееся после надписи «**Введите регистрационный код**» (Enter registration code) введите число, полученное Вами после приобретения копии лицензии на приложение

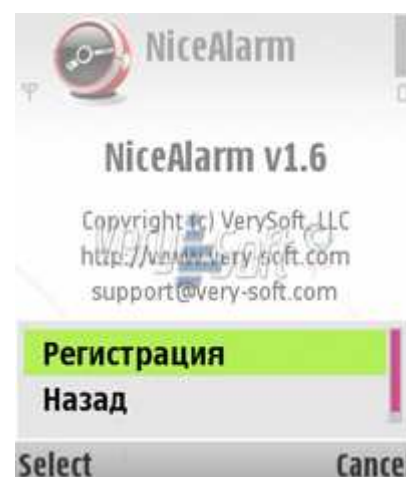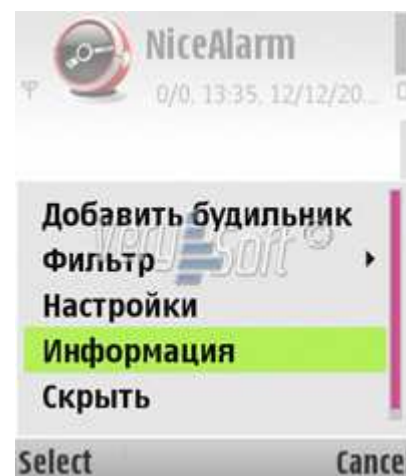



NiceAlarm в интернет-магазине и/или от представителей Службы Поддержки Компании «Верисофт».

В случае удачной регистрации на экране должна появиться надпись **«Регистрация успешна»** (Registration successful).


После ввода регистрационных данных требуется перезапустить приложение, чтобы изменения вступили в силу.

После успешного завершения процесса регистрации Вы сможете пользоваться полнофункциональной версией приложения NiceAlarm неограниченное время.

Основные характеристики приложения NiceAlarm

Некоторые отличительные особенности и основные параметры приложения:

- Интуитивно понятный интерфейс.
- Поддержка 6 различных типов будильников.
- Возможность установить системный будильник (только для устройств с S60 интерфейсом).
- Возможность установить неограниченное количество обычных будильников.
- Вывод произвольного сообщения на экран при активации будильника.
- Быстрый выбор последних 10 введенных сообщений.
- Возможность блокировки опции остановки будильника и его отсрочки 5-значным кодом деактивации.
- Настройка времени звучания, интервала между будильниками и количества повторов.
- Дополнительные опции при взаимодействии с NiceClock 3.
- Минимальный размер серверной части среди всех существующих аналогов.

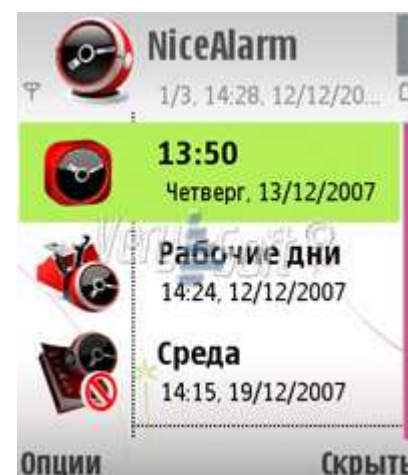


Работа приложения NiceAlarm и его функциональное наполнение способно удовлетворить даже самых требовательных пользователей.



Локализация и доступные языки

Интерфейс приложения NiceAlarm является очень гибким и поддерживает множество языков, которые устанавливаются через отдельно распространяемые установочные пакеты (sis и sisx файлы). В дистрибутив приложения по умолчанию включены следующие языки:

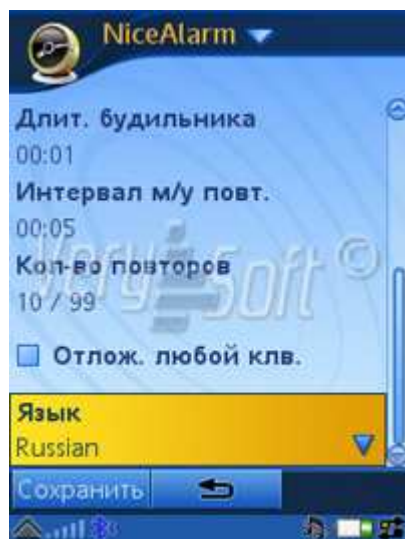


- Английский;
- Русский;

При инсталляции NiceAlarm, по умолчанию устанавливается английская локализация интерфейса.

В дальнейшем, используемый язык программы может быть изменен в настройках программы.

Дополнительные инсталляционные языковые пакеты можно найти на официальном форуме компании «Верисофт» по адресу <http://very-soft.com/forum>

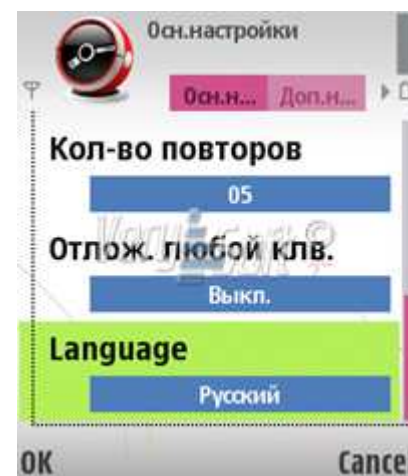

Внимание

Мы будем всегда рады добавить поддержку локализации новых языков в приложение NiceAlarm по Вашим пожеланиям. Если Вы хотите помочь локализовать приложение на другой язык, пожалуйста, оставляйте свои заявки на форуме или присылайте их на e-mail: testers_club@very-soft.com.

Внимание

Во избежание повреждения Вашего мобильного телефона вирусом НЕ СКАЧИВАЙТЕ И НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ файлы, размещенными на сайтах с сомнительной репутацией, а также присланные Вам неизвестными людьми. Рекомендуем Вам скачивать NiceAlarm и дополнительные файлы локализации, так же как и другие приложения от ООО «Верисофт» с официального сайта: <http://very-soft.com>.

Общие принципы управления приложением

Для ознакомления с деталями и особенностями управления программой, выберите раздел с описанием, соответствующим варианту интерфейса Вашего мобильного устройства.



S60™ интерфейс


После того, как процесс инсталляции и регистрации программы закончен, Вы сможете пользоваться полным набором функций NiceAlarm. Чтобы активировать программу нужно нажать на ее иконку в меню телефона и дождаться, когда приложение загрузится.

Чтобы закрыть NiceAlarm и получить доступ к информации на экране смартфона, нажмите клавишу «Отбой» (сброс звонка) с изображением красной и/или перечеркнутой трубки телефона, либо на клавишу «**Меню**», либо деактивируйте клиентскую часть приложения через опцию «**Скрыть**» (Hide) в главном экране приложения.

Если Вы хотите изменить какие-либо настройки программы, в активном главном окне программы нажмите на левую soft-клавишу «**Функции**» (Options), выберите пункт «**Настройки**» (Settings) и измените желаемую опцию.


Чтобы закрыть приложение, в главном окне программы нажмите левую soft-клавишу «**Функции**» (Options) и выберите пункт «**Скрыть**» (Hide).

В случае экстренной необходимости программа может быть завершена через менеджер приложений, который активируется при длительном нажатии клавиши «Меню» на клавиатуре телефона, с последующим выбором завершаемого приложения и нажатием клавиши «С».

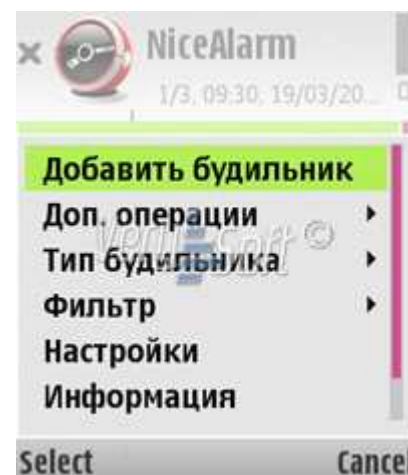

UIQ™ интерфейс

После того, как процесс инсталляции и регистрации программы закончен, Вы сможете пользоваться полным набором функций NiceAlarm. Чтобы активировать программу нужно нажать на ее иконку в меню телефона и дождаться, когда приложение загрузится.

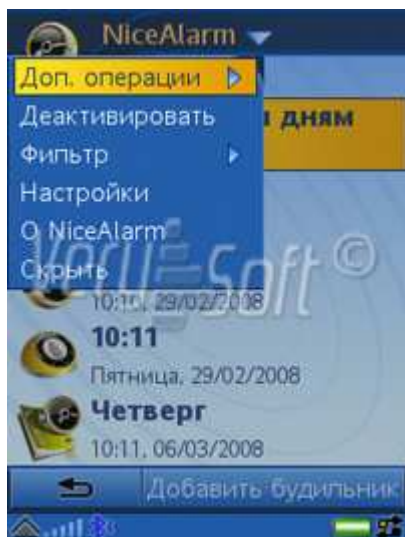

Для перевода программы NiceAlarm в фоновый режим работы на мобильных устройствах с UIQ интерфейсом требуется нажать на клавишу с изображением возвратной стрелки.

Если Вы хотите изменить какие-либо настройки программы, в активном главном окне программы нажмите на правую soft-клавишу «**Дополнительно**» («More»), войдите в меню «**Опции**» («Settings») и измените желаемую опцию.

Если смартфон находится в режиме работы с открытым флипом (или флип отсутствует), то необходимо активировать меню, нажав на название «NiceAlarm» в верхней части дисплея и выбрать необходимую опцию.



Чтобы закрыть приложение, в главном окне программы нажмите правую софт-клавишу «Дополнительно» («More») и выберите пункт «Скрыть» («Hide»). В случае экстренной необходимости программа может быть завершена через стандартный «Диспетчер задач».

Индикация и обозначения

Главное окно приложения выполнено в классическом стиле и отображает текущее значение даты, времени, состояние будильников и опции доступа к настройкам приложения.

Для удобства пользования, каждому будильнику присвоено собственное графическое изображение.

S60™

UIQ™



Системный будильник;



Будильник с активацией в следующие 24 часа;



Ежедневный будильник;



Будильник по рабочим дням;



Еженедельный будильник;



Разовое напоминание;



Таймер обратного отсчета;



В смартфонах с S60™ интерфейсом, в верхней части дисплея отображается номер текущего выбранного будильника (первое число) и общее количество будильников, установленных пользователем (второе число).

Для информативности, главное окно приложения NiceAlarm содержит текущие параметры времени и даты. Это позволяет лучше ориентироваться во времени при установке напоминания.

В заданное время будильник будет активирован и в появившемся окне будет отображен тип будильника (графическое изображение вверху дисплея), а также выведено окно с указанием текущей даты, времени и сообщением, заданным при установке будильника.



Описание и настройка функций программы (S60™ интерфейс)

В этом разделе будет приведено полное описание настроек функций приложения и даны рекомендации по работе с ними.

Глобальные настройки приложения для удобства пользования приложением вынесены в отдельный раздел «**Настройки**» (Settings) в меню программы. Это меню состоит из следующих категорий.

Основные опции будильников


При использовании версии NiceAlarm для S60™ интерфейса, параметры настройки будильников располагаются в первой вкладке меню настроек.

Выбор рабочих дней

При использовании типа будильника «По рабочим дням» может потребоваться возможность изменения списка дней. Для этого предусмотрена отдельная опция «**Установить рабочие дни**» (Select workdays). После ее настройки, будильники будут активированы только в соответствии с выбранными позициями.

Внимание

При изменении списка рабочих дней, настройки всех ранее установленных будильников будут автоматически изменены.

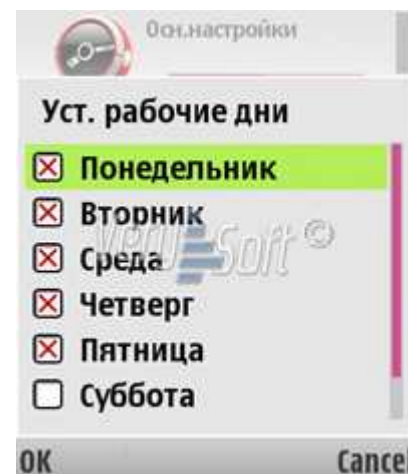


Данная настройка является глобальной как для Вашего мобильного устройства (изменяет системную настройку рабочих и выходных дней), так и для приложения NiceAlarm и применяется автоматически ко всем будильникам одного типа.

Отсчет повтора срабатывания будильника

NiceAlarm дает возможность указать, каким образом отсчитывать время повторения будильника.

«**Абсолютный отсчет повтора**» (Absolute snooze) – следующая активация будильника будет рассчитана по времени срабатывания напоминания.

«**Относительный отсчет повтора**» (Relative snooze) - следующая активация будильника будет рассчитана по времени нажатия пользователем на клавишу «Повторить» (Snooze).

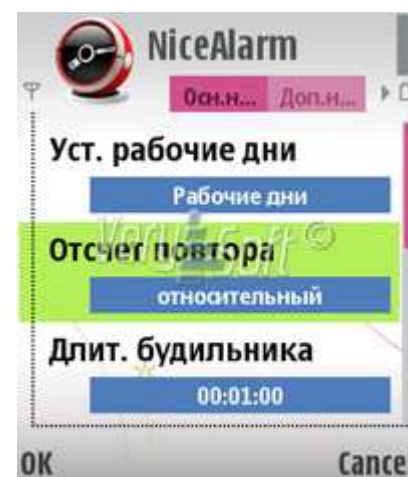



Например, если настройка «Интервал между повторами» указана в 5 минут, время срабатывания напоминания 8:00 и будильник был отложен в 8:02, то при выбранном «абсолютном» значении настройки повтора, следующая активация будет в 8:05. Если же активирован «относительный отсчет повтора», то следующая активация будет в 8:07.

Настройка опций будильников

Для более удобного использования будильников, в приложении NiceAlarm предусмотрен ряд возможностей по их настройке. Так, Вы можете настроить:


«**Длительность будильника**» (Alarm duration) – длительность активации одного напоминания;

«**Интервал между повторами**» (Alarms interval) – период между активациями будильника;

«**Количество повторов**» (Alarm iterations) – количество активаций будильника.

При изменении этих настроек будут показано информационное сообщение об изменении количества срабатываний будильника.

Дополнительный параметр «**Отлож. любой клв.**» - «Отложить срабатывание при нажатии на любую клавишу» (Snooze by any key) позволяет настроить возможность отсрочить время срабатывания при нажатии на любую клавишу смартфона, за исключением: левой софт-клавиши «**Стоп**» (Stop), клавиши «**Меню**» (Menu), клавиши включения/выключения устройства и некоторых других.

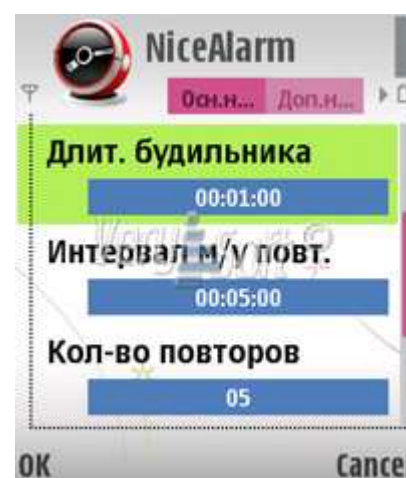

Дополнительные настройки будильников

Параметры для настройки напоминания об активных будильниках располагаются во второй вкладке меню настроек.

Каталоги звуковых файлов

Вы можете добавить произвольный каталог с файлами мелодий для напоминания. Указанный каталог, включая подкаталоги со звуковыми файлами, будут использоваться как для выбора конкретной мелодии, так и для воспроизведения оповещений с опцией «**Случайная**» (Random).

Внимание

Если у конкретного будильника установлена опция «**Случайная мелодия**» (Random tone), то при каждой





последующей активации отложенного будильника будет воспроизводиться случайная мелодия.

Наследование опций текущего профиля

С помощью настройки «**Опции из тек. профиля**» (Profile dependent) Вы можете указать, должно ли приложение NiceAlarm использовать настройки параметров громкости и типа сигнала из текущего профиля или будут указаны индивидуальные параметры для звукового оповещения.

Если параметр настройки «**Опции из тек. профиля**» (Profile dependent) активирован, то настройки громкости и типа сигнала не могут быть настроены.

Громкость


С помощью данной опции возможно настроить громкость звукового сигнала при воспроизведении будильника.

Тип сигнала

При указании опции «обычный» данной настройки громкость звукового оповещения будет постоянной. Если же указано «нарастающий» тип сигнала, то сигнал напоминания будет воспроизводиться с постепенным нарастанием.

Внимание

Если опция наследования настроек из текущего профиля деактивирована, то звуковой сигнал будильника будет воспроизведен даже в том случае, если активирован беззвучный профиль устройства.

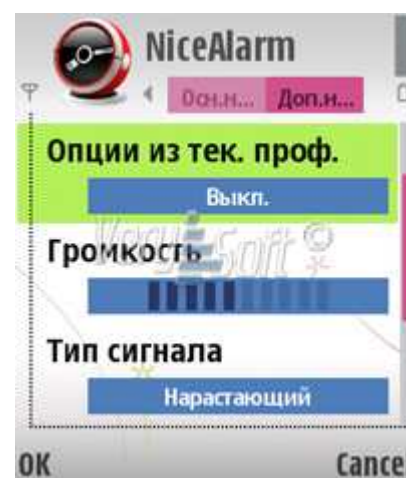


Мигание подсветки

Для смартфонов под управлением OS Symbian v.9.x присутствует возможность настроить тип светового оповещения. Для этого требуется изменить опцию «**Мигание подсветки**» (Backlight blink) в зависимости от личных предпочтений.

Вибрация

Для удобства использования приложения NiceAlarm, в нем предусмотрена возможность задействовать вибрацию мобильного устройства.

Для ее активации установите значение настройки «**Вибрация**» (Vibration) в положение «вкл».

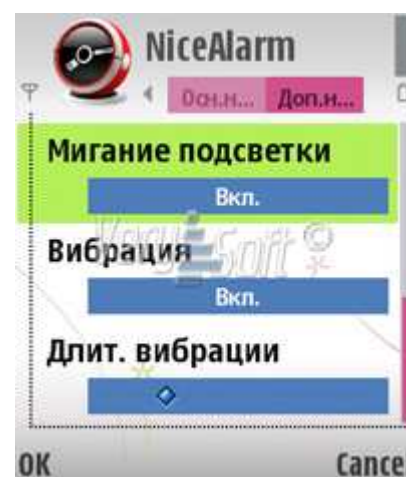



Данная опция может быть использована совместно с настройкой **«Выбрать мелодию»** (Alarm tone) в положении «None». Это позволит создать беззвучный будильник.

Внимание


| Вибрация доступна только для устройств под управлением Symbian v.9.x.

Продолжительность вибрации

Также при активированной опции **«Вибрация»** (Vibration) возможно установить периодичность активации вибрации. Для этого откройте дополнительный параметр **«Продолжительность»** (Vibration duration) и установите желаемое значение. Оно будет одновременно являться и длительностью вибрации и паузой между ними.

Описание и настройка функций программы (UIQ™ интерфейс)

В этом разделе будет приведено полное описание настроек функций приложения и даны рекомендации по работе с ними.

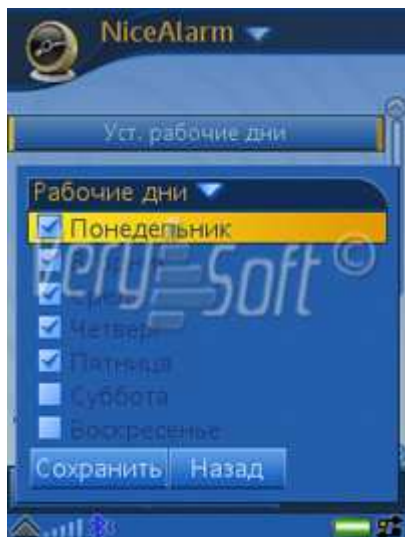

Глобальные настройки приложения для удобства пользования вынесены в отдельный раздел **«Настройки»** (Settings) в меню программы.

Выбор рабочих дней

При использовании типа будильника «По рабочим дням» может потребоваться возможность изменения списка дней. Для этого предусмотрена отдельная опция **«Рабочие дни»** (Workdays). После ее настройки, будильники будут активированы только в соответствии с выбранными позициями.


Внимание

| При изменении списка рабочих дней, настройки всех ранее установленных будильников будут автоматически изменены.

Данная настройка является глобальной как для Вашего мобильного устройства (изменяет системную настройку рабочих и выходных дней), так и для приложения NiceAlarm и применяется автоматически ко всем будильникам одного типа.

Отсчет повтора срабатывания будильника

NiceAlarm дает возможность указать, каким образом отсчитывать время повторения будильника.

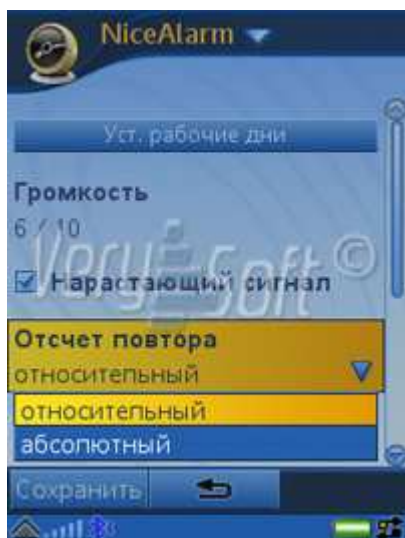


«**Абсолютный отсчет повтора**» (Absolute snooze) – следующая активация будильника будет рассчитана по времени срабатывания напоминания.

«**Относительный отсчет повтора**» (Relative snooze) – следующая активация будильника будет рассчитана по времени нажатия пользователем на клавишу «Повторить» (Snooze).

Например, если настройка «Интервал между повторами» указана в 5 минут, время срабатывания напоминания 8:00 и будильник был отложен в 8:02, то при выбранном «абсолютном» значении настройки повтора, следующая активация будет в 8:05. Если же активирован «относительный отсчет повтора», то следующая активация будет в 8:07.

Настройка опций будильников

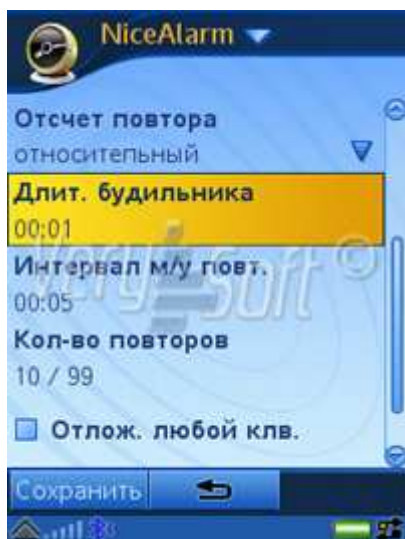


Для более удобного использования будильников, в приложении NiceAlarm предусмотрен ряд возможностей по их настройке. Так, Вы можете настроить:

«**Длительность будильника**» (Alarm duration) – длительность активации одного напоминания;

«**Интервал между повторами**» (Alarms interval) – период между активациями будильника;

«**Количество повторов**» (Alarm iterations) – количество активаций будильника.

При изменении этих настроек будут показано информационное сообщение об изменении количества срабатываний будильника.

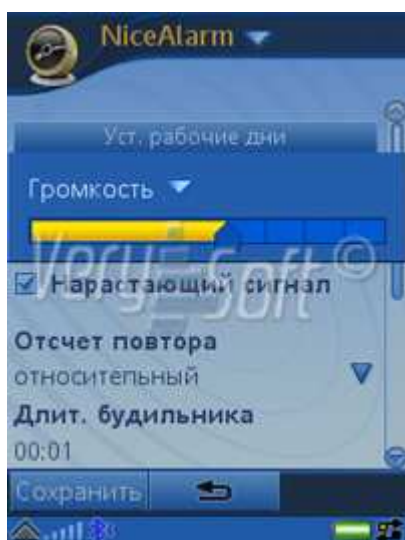

Дополнительный параметр «**Отлож. любой клв.**» - «Отложить срабатывание при нажатии на любую клавишу» (Snooze by any key) позволяет настроить возможность отсрочить время срабатывания при нажатии на любую клавишу смартфона, за исключением: левой софт-клавиши «**Стоп**» (Stop), клавиши «**Меню**» (Menu), клавиши включения/выключения устройства и некоторых других.

Громкость

С помощью данной опции возможно настроить громкость звукового сигнала при воспроизведении будильника.



Тип сигнала

При указании опции «обычный» данной настройки громкость звукового оповещения будет постоянной. Если же указано «нарастающий» тип сигнала, то сигнал напоминания будет воспроизводиться с постепенным нарастанием.

Внимание


На устройствах с интерфейсом UIQ™ включение беззвучного режима работы устройства деактивирует воспроизведение абсолютно всех звуков, в т.ч. напоминаний NiceAlarm.

Операции с будильниками

В данном разделе Вы сможете ознакомиться со всеми возможными операциями с будильниками.

Активирование и деактивирование будильника

Если Вы хотите временно приостановить использование одного из будильников, при этом, сохранив его настройки, то можете воспользоваться опцией «**деактивировать**» (Deactivate).

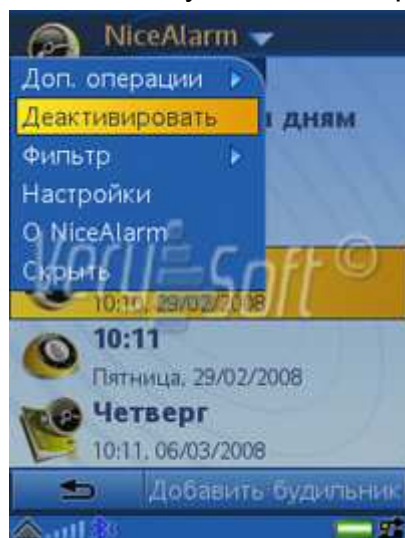

При этом будильник не будет сигнализировать в указанное время и не будет удален из списка, но сопровождающее его графическое отображение – текущая иконка будет перечеркнута.



В деактивированном состоянии настройка времени будильника, по истечении последнего указанного, будет автоматически переведена на следующую дату, соответствующую настройке будильника. Таким образом, напоминание будет всегда актуальным и готовым для использования.

Внимание

Опция «Активировать/Деактивировать» напоминание доступна только при работе с периодическими будильниками, а именно: ежедневный, по рабочим дням и еженедельный.



Индивидуальные настройки будильников

Программа NiceAlarm позволяет персонализировать любое напоминание по Вашему желанию. При добавлении или изменении будильника можно настроить следующие опции:

«Мелодия» (Alarm tone) – позволяет выбрать мелодию, которая будет проигрываться при активации будильника.

Внимание

Приложение NiceAlarm, по умолчанию, осуществляет поиск доступных мелодий в следующих каталогах смартфона:


Для OS Symbian v.8 – c:\nokia\sounds; z:\nokia\sounds; e:\sounds\; e:\music\; e:\mp3\;

Для OS Symbian v.9 S60 - c:\data\sounds; z:\data\sounds; e:\sounds\; e:\music\; e:\mp3\;

Для OS Symbian v.9 UIQ – c:\media files\music; d:\music; z:\resource\SystemSounds\;

При выборе определенной мелодии список файлов будет сформирован с учетом системных каталогов: OS Symbian v.8 - z:\nokia\sounds; OS Symbian v.9 S60 - z:\data\sounds; OS Symbian v.9 UIQ – c:\media files\music; d:\music; z:\resource\SystemSounds\;

При установке опции по выбору случайной мелодии, каталоги с системными звуками, в отличие от описания в предыдущем абзаце, добавлены не будут.


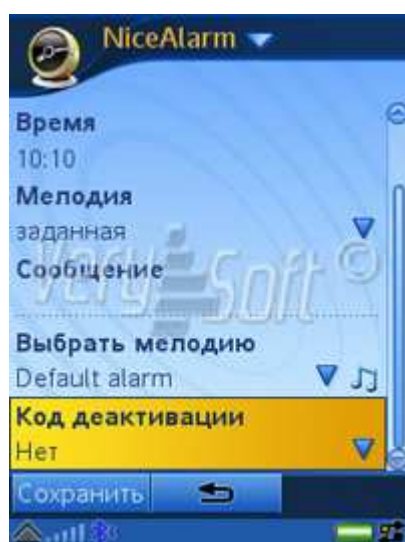


Также, на устройствах с S60 интерфейсом Вы можете добавить папки со звуковыми файлами в опциях глобальных настроек программы. За дополнительной информацией обратитесь к главе «Опции напоминания», раздел «Каталоги звуковых файлов».

В устройствах с UIQ интерфейсом дополнительная настройка каталогов звуковых файлов не требуется. Желаемый аудио трек можно выбрать при установке звукового сопровождения каждого будильника.

«Сообщение» (Message) – позволяет ввести или выбрать ранее введенное сообщение, которое будет сопровождать напоминание.

«Код деактивации» (Deactivation code) – одна из уникальных особенностей программы, позволяет настроить будильник для более навязчивого напоминания.

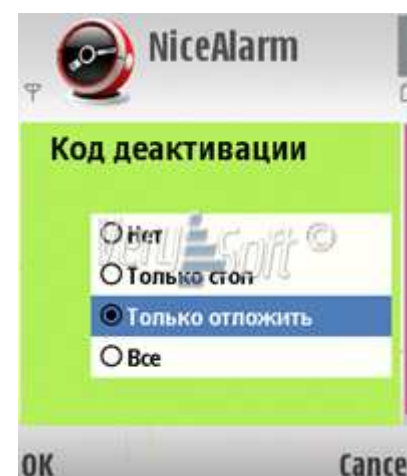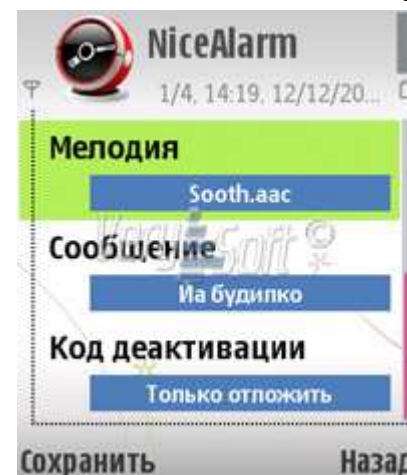



При активировании данной опции во время срабатывания напоминания на дисплее мобильного телефона появится диалоговое окно с отображением случайного пятизначного числа.

Будильник будет звучать до тех пор, либо пока число не будет набрано правильно, либо пока не истечет время проигрывания будильника из настройки **«Длительность будильника»** (Alarm duration).

Возможно указать опции деактивации отдельно – как для остановки будильника, так и для его отсрочки; также возможно указать использование обеих опций одновременно.

При некорректном вводе числа программа попросит ввести это число заново.

Добавление будильника

Для того, чтобы добавить будильник, в главном экране приложения нажмите левую soft-клавишу **«Настройки»** (Options) и выберите пункт **«Добавить будильник»** (Add alarm). В появившемся меню уточните необходимые настройки. Они могут различаться в зависимости от выбранного типа напоминания.



Системный будильник



Данный тип напоминания несколько отличается от всех других, но так как он имеет собственное обозначение, то он также отмечен в данной главе.

Системный тип напоминания не может быть создан через меню **«Добавить будильник»** (Add alarm), его можно только присвоить одному, уже существующему напоминанию. В свою очередь, данный тип будильника наследует только разрешенные системой параметры, такие как:

- дата активации;
- время активации;

Дополнительная информация изложена в разделе **«Преобразование будильников в системные»**.

Внимание

Системный будильник доступен для использования только на устройствах с S60 интерфейсом.



Будильник с активацией в следующие 24 часа



Будет активирован только один раз в следующие 24 часа.

При установке напоминания этого типа возможно указать:

- время активации;
- звуковое сопровождение при активации;
- текстовое сообщение при активации;



- Код деактивирования;



Ежедневный будильник



Данное напоминание является периодическим и будет активироваться ежедневно в указанное время. При установке напоминания этого типа возможно настроить:

- время активации;
- звуковое сопровождение при активации;
- текстовое сообщение при активации;
- Код деактивирования;



Будильник по рабочим дням



Этот тип будильника является периодическим и будет активироваться в указанное время в соответствии с настройкой «**Рабочие дни**» (Work days). При установке напоминания этого типа возможно указать:

- время активации;
- звуковое сопровождение при активации;
- текстовое сообщение при активации;
- Код деактивирования;



Еженедельный будильник



Напоминание является периодическим и будет активироваться каждую неделю в указанное время. При установке напоминания этого типа возможно указать:

- время активации;
- звуковое сопровождение при активации;
- текстовое сообщение при активации;
- Код деактивирования;



Одноразовый будильник



Это единовременное напоминание. Оно будет активировано только один раз. При установке будильника возможно указать:

- время активации;
- дату активации;
- звуковое сопровождение при активации;
- текстовое сообщение при активации;
- Код деактивирования;



Будильник – таймер



Этот будильник является одноразовым. Отличительной его особенностью является возможность задать временной период, после которого напоминание будет воспроизведено. Таким образом, Вам не придется рассчитывать точное показание будущего времени, достаточно просто указать смещение относительно текущего. При установке напоминания этого типа возможно указать:

- временное смещение;
- звуковое сопровождение при активации;
- текстовое сообщение при активации;
- Код деактивирования;


Редактирование будильника

Чтобы отредактировать будильник, требуется выбрать его в основном списке и нажать на центральную кнопку джойстика, либо после нажатия на левую софт-клавишу «**Функции**» (Options) выбрать пункт меню «**Изменить будильник**» (Change alarm).

При редактировании будильника доступны все те же опции, что и при добавлении. Их полное описание можно найти в следующих разделах этого документа: «Описание и настройка функций программы» и «Операции с будильниками».

Удаление будильников


Для полного удаления будильника выберите необходимое напоминание из основного списка будильников программы и нажмите клавишу «**с**» на клавиатуре Вашего мобильного устройства. Также, удаление можно произвести через меню «**Функции**» (Options), в разделе «**Дополнительные операции**» (Alarm operations).

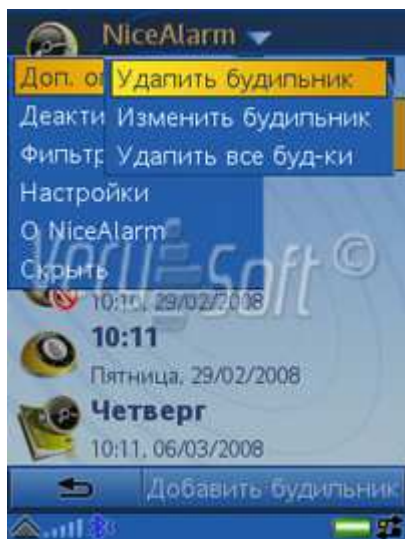

Если необходимо произвести удаление всех будильников одновременно, то для этого нужно воспользоваться опцией «**Удалить все будильники**» (Remove all alarms).

Для удобства использования приложения NiceAlarm все одноразовые будильники будут автоматически удалены либо после их активации, либо если указанное время напоминания уже прошло.

Вы можете не удалять, а временно приостановить

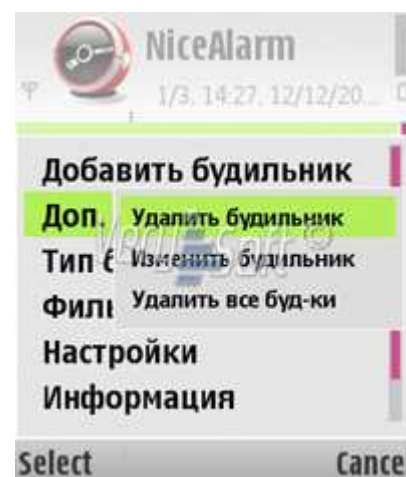



использование периодических будильников. Для этого выберите желаемое напоминание в меню и через нажатие левой софт-клавиши **«Функции»** (Options) подтвердите выбор пункта **«Деактивировать»** (Deactivate).

Управление напоминаниями

Во время активации напоминания Вы услышите мелодию, соответствующую параметрам Вашего выбора. На дисплее Вашего мобильного устройства



появится текст, введенный ранее в настройках будильника.

В период, когда напоминание является активным, Вы можете либо остановить его при помощи левой софт-клавиши **«Стоп»** (Stop) или отложить на более позднее время активации через нажатие правой софт-клавиши **«Повтор»** (Snooze).

Если Вы указали использование кода деактивации при установке будильника, то для операций с напоминаниями Вам потребуется ввести код разблокировки, чтобы продолжить операции.




Преобразование будильников в системные (S60™ интерфейс)

Для того, чтобы определенный будильник мог активироваться даже при выключенном мобильном устройстве, требуется поместить его в группу системные.

Для этого, после того, как будильник был создан, выберите его из основного списка, нажмите на левую софт-клавишу **«Функции»** (Options) затем войдите в меню **«Тип будильника»** (Alarm type) и активируйте опцию **«Системный»** ("Stand-by slot").

После изменения параметров, выбранное напоминание должно изменить ассоциированное графическое изображение и переместиться на первую позицию в основном списке.

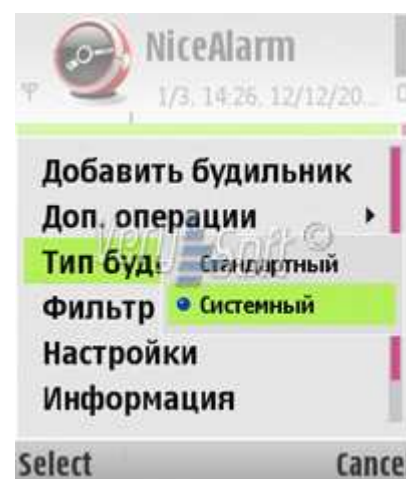

Внимание

В данной версии приложения NiceAlarm возможно установить только один системный будильник. В случае, если будет установлено новое системное напоминание, предыдущий выбор будет аннулирован (будильник не будет удален)!



О наличии системных будильников в Вашем мобильном устройстве, даже при деактивированной клиентской части NiceAlarm, Вы можете узнать по характерному графическому изображению колокольчика на дисплее смартфона.

Внимание


Смартфоны с интерфейсом UIQ не поддерживают активацию любых будильников в выключенном состоянии.

Контроль состояния будильников

В приложении NiceAlarm реализованы средства по обеспечению более надежного воспроизведения будильников. При установке приложения, в независимости от выбранной директории, минимальная по размеру серверная часть будет установлена в память телефона. Именно она контролирует время воспроизведения напоминаний и их опции. Такая схема установки программы не препятствует свободному извлечению карт памяти в перерывах между активациями и не уничтожает установленных будильников.

Если приложение было установлено на карту памяти, то во время воспроизведения напоминания, требуется, чтобы карта памяти присутствовала в мобильном устройстве. В противном случае, будильник не работает.


Фильтрация будильников

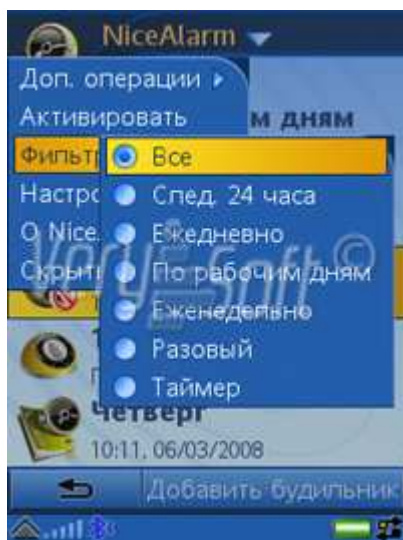

Если Вам требуется отобразить определенный тип будильников, Вы можете воспользоваться встроенным фильтром.

Режим фильтрации основывается на типах будильников.

Чтобы вернуться к отображению полного списка будильников, требуется выбрать опцию «Все» (All) в настройках меню «Фильтр» (Filter).

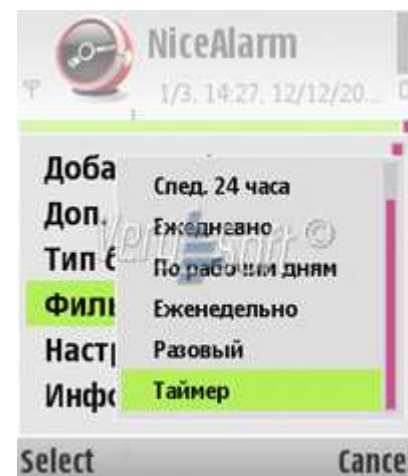

Внимание

Будильники, установленные в приложении NiceAlarm для S60™ интерфейса, отмеченные как «Системные» (Stand-by slot) будут игнорировать фильтр и всегда отображаться в списке будильников.



Условия использования NiceAlarm

В соответствии с лицензионным соглашением, изложенным в разделе «**Лицензионное соглашение**» (License agreement) данного документа, приложение NiceAlarm поставляется «как есть» (as is). Компания «Верисофт» всемерно стремится предоставить своим Пользователям только качественные программные продукты, но не несет ответственности за любые пропущенные мероприятия, события, встречи и т.д., напоминание для которых было создано при помощи любого (или нескольких) программных средств, разработанных компанией «Верисофт», в т.ч. NiceAlarm.

За дополнительными условиями использования приложения обратитесь к разделу «**Лицензионное соглашение**» (License agreement) данного документа.

Ограничения демонстрационной версии

Тестовая версия приложения представляет собой полнофункциональный вариант программы с ограничением по времени использования.

Тестовый период программы равен 7 дням.

Внимание

По истечению испытательного срока, активные будильники будут воспроизводиться, но у Вас не будет возможности изменять их. Для удаления будильников из системы удалите приложение NiceAlarm.

Пожалуйста, позаботьтесь о предварительном заказе регистрационного ключа для комфортного использования приложения NiceAlarm.

Сведения о поддержке

Всю доступную информацию о текущих продуктах, их последних версиях, обновлениях Вы можете получить на официальном портале «Верисофт» по адресу:

<http://very-soft.com>

Вопросы, связанные с приобретением копий программ, просьба направлять на e-mail отдела продаж: **sales@very-soft.com**

Как зарегистрированные, так и незарегистрированные пользователи могут получить бесплатную поддержку по работе программных продуктов «Верисофт» обратившись в Службу Поддержки по электронному адресу: **support@very-soft.com** или на страницу поддержки официального портала по адресу: <http://very-soft.com/en/support>

Если у Вас есть идеи, предложения, советы по работе и улучшению работы наших программ, будем рады прочитать Ваши письма по адресу: **contact@very-soft.com** или **support@very-soft.com**.



Если Вы хотите помочь нам и всему сообществу пользователей Symbian OS и локализовать программные продукты ООО «ВериСофт» на другие языки, присылайте Ваши заявки по адресу: **testers_club@very-soft.com**.

Частные Лица и Компании, заинтересованные в сотрудничестве, могут присылать официальные предложения по адресу: **contact@very-soft.com**.



Лицензионное соглашение

END USER LICENSE AGREEMENT

This End-User License Agreement ("EULA") is a legal agreement between you (either an individual or a party entity) and Very-Soft, LLC. Please, read it carefully. This EULA covers all existing versions of NiceAlarm, NiceAlarm Pro and their beta versions from now on referred below as "Product" unless otherwise specified.

This software is shareware (TRY BEFORE you BUY). This means:

I. All copyrights to this software are exclusively owned by VerySoft, LLC. VerySoft, LLC reserves all rights not expressly granted to you in this EULA.

II. The Product is protected by copyright and other intellectual property laws and treaties. VerySoft, LLC own the title, Product content, copyright, and other intellectual property rights in the Product. The Product is licensed, not sold.

III. TO THE EXTENT NOT PROHIBITED BY LAW, IN NO EVENT IS VERYSOFT LLC LIABLE UNDER ANY LEGAL THEORY, WHETHER TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, PRODUCTS LIABILITY, OR OTHERWISE, FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND ARISING OUT OF OR RELATING TO THIS LICENSE OR THE USE OR INABILITY TO USE THE COVERED CODE OR ANY PORTION THEREOF, INCLUDING BUT NOT LIMITED DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER (MOBILE HANDHELD, SMARTPHONE, CELLPHONE) FAILURE OR MALFUNCTION, LOSS OF USE, LOST DATA, LOST PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, OR ANY OTHER DAMAGES OR LOSSES, EVEN IF VERYSOFT LLC HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES, AND NOTWITHSTANDING THE FAILURE OF ESSENTIAL PURPOSE OF ANY REMEDY. SOME JURISDICTIONS DO NOT ALLOW THE LIMITATION OF LIABILITY OF INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, SO THIS LIMITATION MAY NOT APPLY TO YOU. IN NO EVENT DOES VERYSOFT'S TOTAL LIABILITY TO YOU FOR ALL DAMAGES (OTHER THAN AS MAY BE REQUIRED BY APPLICABLE LAW) UNDER THIS LICENSE EXCEED THE AMOUNT OF FIVE AMERICAN DOLLARS (US \$5.00).

IV. You must not use, copy, emulate, clone, rent, lease, sell, modify, decompile, disassemble, reverse engineer, or transfer the Product license, or any subset of the license Product, except provided for this agreement. Any attempt of unauthorized use will result in immediate and automatic termination of this license and may result in criminal and/or civil prosecution. All rights not expressly granted here are reserved by VerySoft, LLC.

V. Installing, copying, loading and otherwise using this software signifies the acceptance of the all license terms and conditions.

VI. If you do not agree with the license terms and conditions you must remove installed software and all its files from your storage devices and cease to use the Product.



VII. Present agreement with end-user (including all supplements and modifications, that deliver with software) is full legal agreement between you and VerySoft, LLC about mentioned in this EULA Products and commute for all previous and current oral and written statements, announcements, suggestions and declarations concerning licensed software. If any of clause in current agreement become void, impracticable or unlawful, all the rest of clauses are in force legal.

If you use unregistered version of Product, please, read the section B. "FOR UNREGISTERED USERS".

If you already register Product, please, read the section A. "FOR REGISTERED USERS".

A. "FOR REGISTERED USERS".

A.1. Once registered, the user is granted a non-exclusive, non-transferable license for any legal purposes, without right to sub-license, to use this Software in accordance with this EULA and any other written agreement with VerySoft. One copy of the license gives you the right to use Product ONLY ON THE ONE MOBILE HANDHELD DEVICE.

A.2. After Product registration, the "Registration code" is presented. "Registration code" incarnates the right to use one copy of the licensed software on the single device under the conditions listed in this EULA.

A.3. License itself and software can't be leased or rent and can't be granted to third-party individuals (parties).

B. "FOR UNREGISTERED USERS".

B.1. Anyone may use unregistered limited version of this software during testing period. After testing period has end you must register to continue using the product.

B.2. Unregistered shareware version of this software may be freely distributed, provided the as non-modified distribution package. While distribution anyhow the following information must be visible and provided describing the application:

Developed by VerySoft, LLC – <http://very-soft.com> , contact@very-soft.com.

Also you must inform VerySoft, LLC about the name and (web-) address of the project (software catalogue, online blog, etc) where you are going to distribute our Product(s) by e-mail: contact@very-soft.com

Thank you for using our Products.

VerySoft, LLC

Web-site: www.very-soft.com;

E-mails: contact@very-soft.com; support@very-soft.com